



**ФИНСТАР
БАНК**

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ PAYCONTROL

Содержание


1.	Установка приложения	3
2.	Персонализация приложения	3
3.	Подтверждение операций	6
3.1.	Онлайн-режим	6
3.2.	Офлайн-режим	8
3.3.	Интерактивное push-уведомление	10
3.4.	Смарт-часы	11
4.	Аутентификация по qr-коду	12
5.	Смена имени ключа	14
6.	Смена пароля	15
7.	Удаление ключа	17

1. УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ


1.1. Перейдите в магазин приложений AppStore/Google Play в зависимости от производителя Вашего мобильного устройства



1.2. Введите в строке поиска «PayControl»

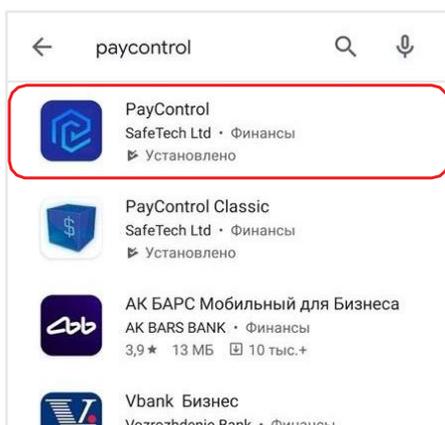

Google Play

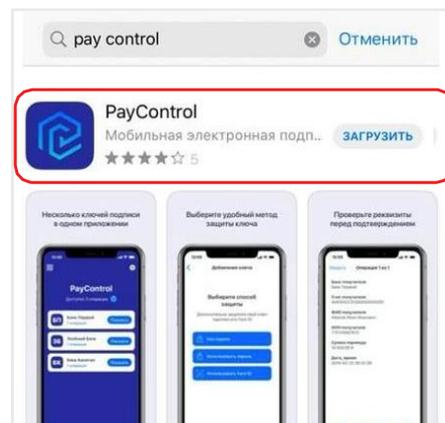

AppStore

1.3. Установите приложение PayControl

2. ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ

Для дальнейших действий Вам необходимо получить QR-код для персонализации мобильного приложения, а также (опционально) код активации.


2.1. Откройте приложение PayControl




2.2. Нажмите на кнопку «Сканировать QR-код»




2.3. Наведите камеру мобильного устройства на полученный QR-код

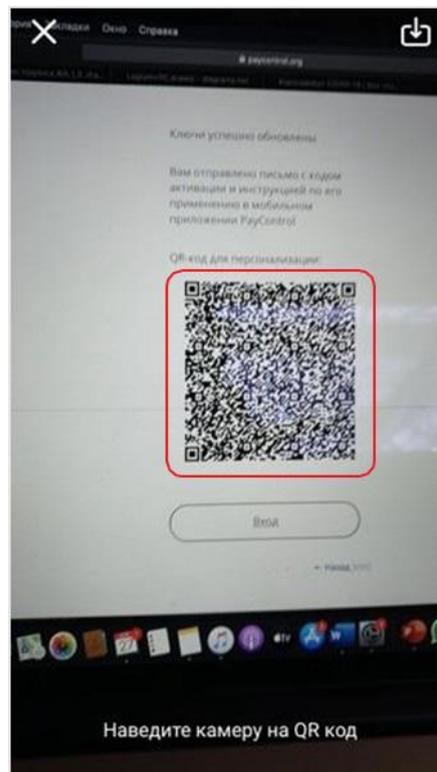


2.4. В случае, если был получен код активации, введите его в соответствующее поле и нажмите кнопку «Далее». Если процесс персонализации не предусматривает ввод кода активации, то перейдите к следующему шагу

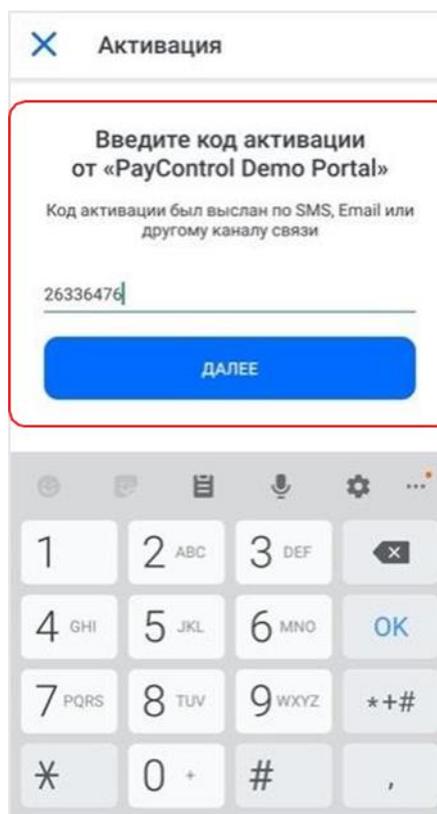


2.5. Задайте ключу имя или оставьте предложенное и нажмите кнопку «Далее»

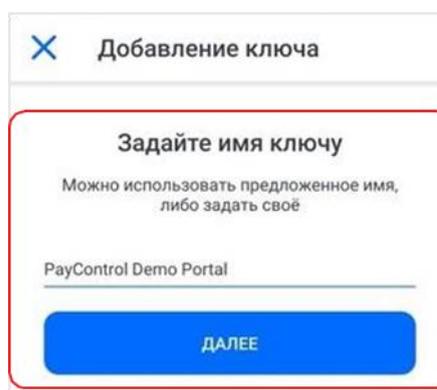


- 2.6. Выберите способ защиты ключа
Перечень доступных вариантов будет зависеть от настроек системы, в которой используется PayContol, а также от функциональных возможностей мобильного устройства

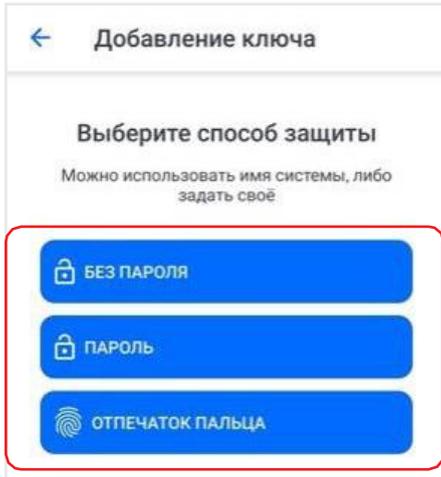

С использованием пароля.

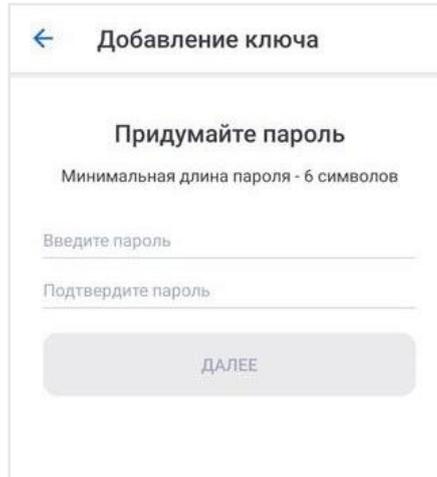


С использованием отпечатка пальца

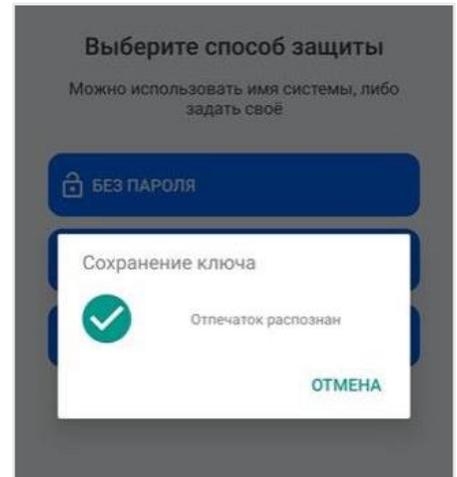

Внимание! Выбранный способ доступа к ключу будет запрошен при каждом подтверждении операции. Если вы выбрали «ПАРОЛЬ» в качестве способа защиты, держите его в тайне.

- 2.7. После завершения персонализации на главном экране приложения отобразится ключ с выбранным ранее названием

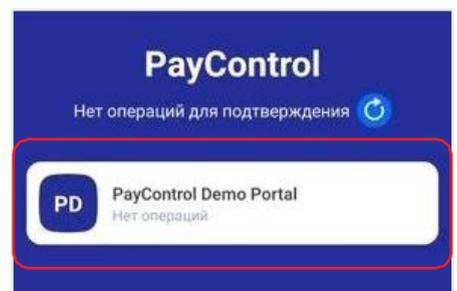


В случае добавления дополнительного ключа или обновления текущего по причине окончания срока действия или компрометации нажмите на значок QR-кода на главном экране приложения и проведите описанные выше действия, начиная с п. 2.3.




3. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ

3.1. ОНЛАЙН-РЕЖИМ


3.1.1. Перейдите по Push-уведомлению

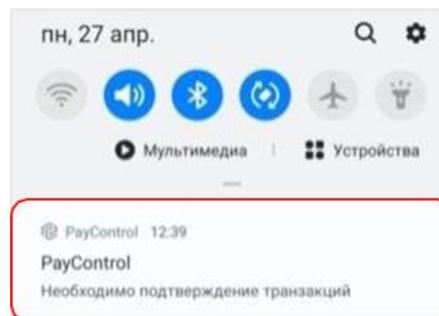


3.1.2. Ознакомьтесь с данными операции

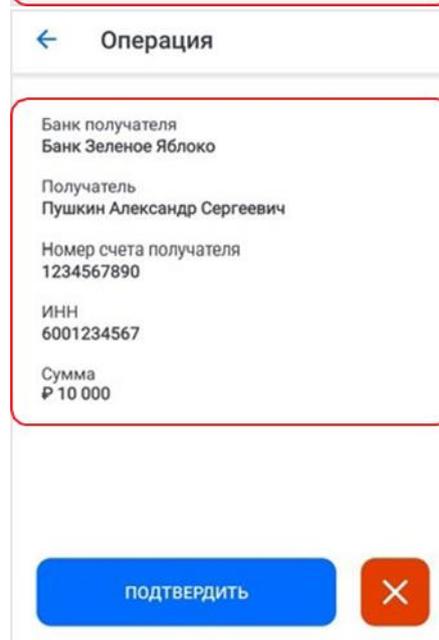

3.1.3. Нажмите на кнопку «Подтвердить» в случае согласия или кнопку «X» для отказа от подтверждения операции

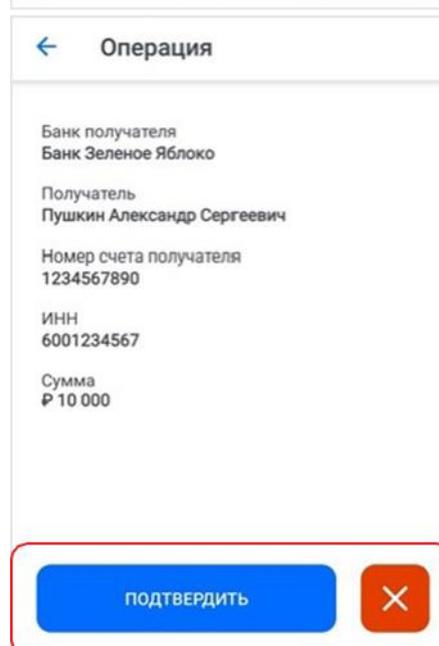


3.1.4. Введите пароль или используйте способ доступа к ключам, заданный в процессе персонализации п. 2.6.

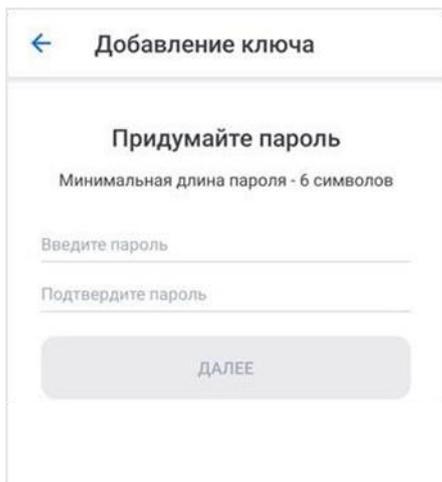


С использованием пароля

3.1.5. В случае успешного подтверждения приложение отобразит соответствующее сообщение

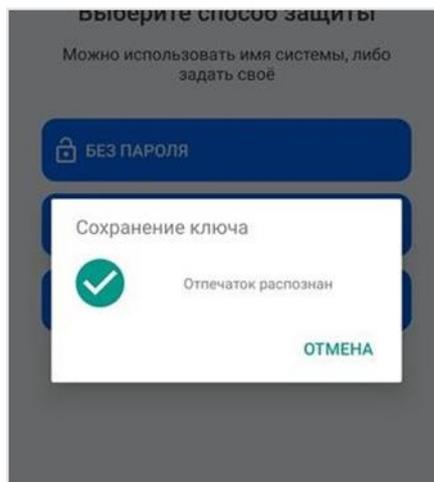

С использованием отпечатка пальца

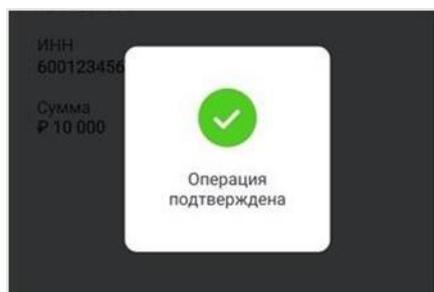


В случае, если операция была создана, а push-уведомление по каким бы то ни было причинам не было доставлено, выполните следующие действия:

3.1.6. Самостоятельно откройте приложение PayControl



3.1.7. Нажмите на кнопку «Сканировать QR-код»

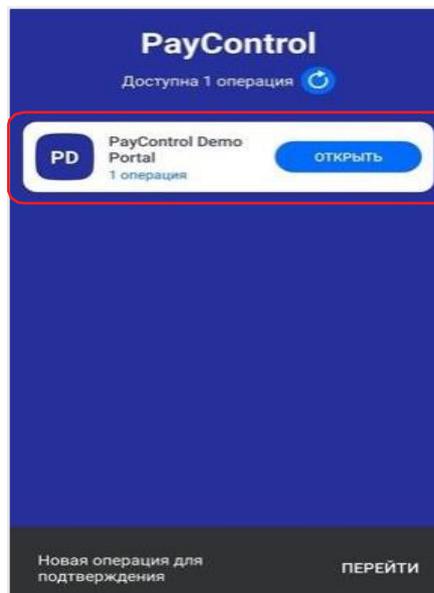


3.1.8. Вернитесь к действиям, описанным в пункте 3.1.3


3.2. ОФЛАЙН-РЕЖИМ

Данный режим используется в случае, если на мобильном устройстве отсутствует подключение к сети интернет. Возможность использования данного режима определяется системой, в которой используется PayControl


3.2.1. Нажмите на значок QR-кода

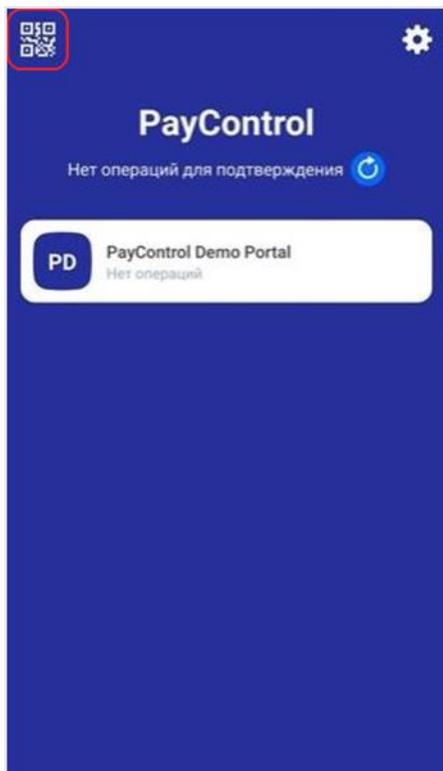


3.2.2. Наведите камеру мобильного устройства на QR-код

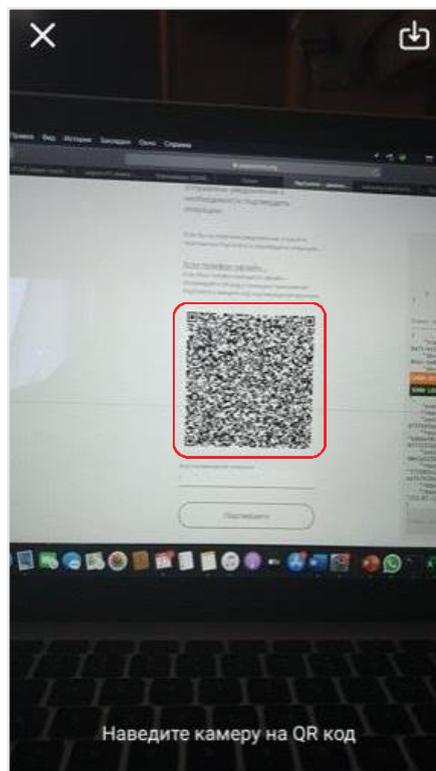


3.2.3. Ознакомьтесь с данными операции

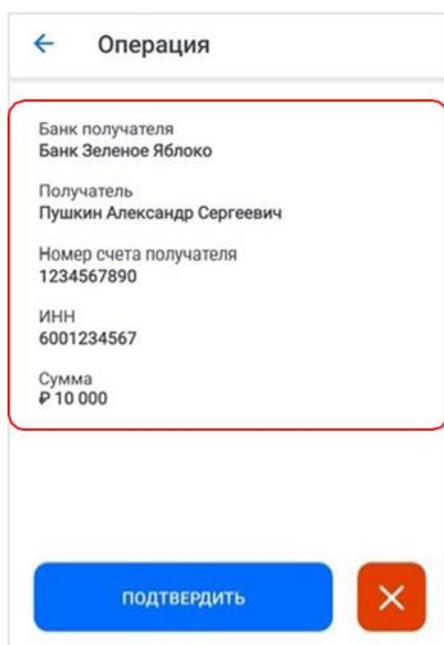

3.2.4. Нажмите на кнопку «Подтвердить» в случае согласия или кнопку «X» для отмены подтверждения операции

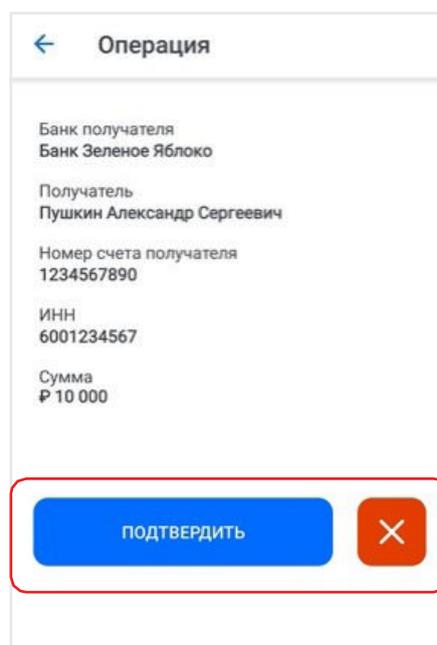

3.2.5. Введите пароль или используйте способ доступа к ключам, заданный в процессе персонализации п. 2.6.

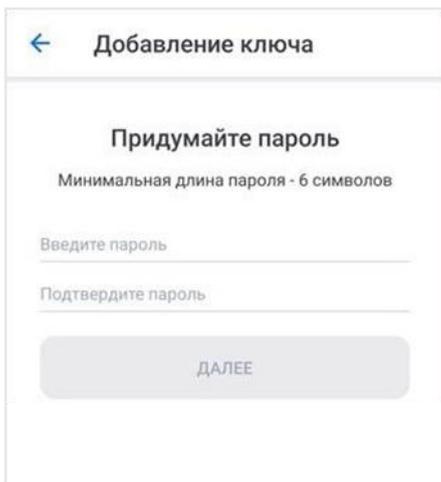

← Добавление ключа


Придумайте пароль

Минимальная длина пароля - 6 символов

Введите пароль

Подтвердите пароль

ДАЛЕЕ

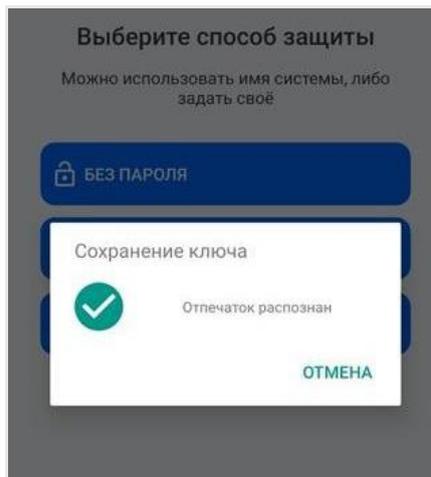

Выберите способ защиты

Можно использовать имя системы, либо задать своё

БЕЗ ПАРОЛЯ

Сохранение ключа


Отпечаток распознан

ОТМЕНА

С использованием пароля

3.2.6. Используйте полученный код для подтверждения операции

С использованием отпечатка пальца

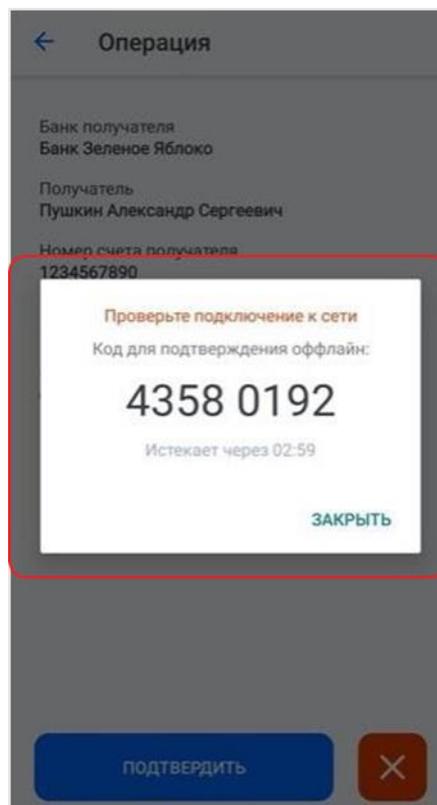

← Операция

Банк получателя
Банк Зеленое Яблоко

Получатель
Пушкин Александр Сергеевич

Номер счета получателя
1234567890

Проверьте подключение к сети

Код для подтверждения офлайн:

4358 0192

Истекает через 02:59

ЗАКРЫТЬ


ПОДТВЕРДИТЬ

3.3. ИНТЕРАКТИВНОЕ PUSH-УВЕДОМЛЕНИЕ


Подтверждение операций в приложении PayControl возможно также и из интерфейса push-уведомления. После создания операции, требующей подтверждения, на мобильное устройство будет направлено push-уведомление.

3.3.1. Разверните push-уведомление и ознакомьтесь с данными операции


Интерфейс работы с push-уведомлениями может отличаться и зависит от производителя мобильного устройства

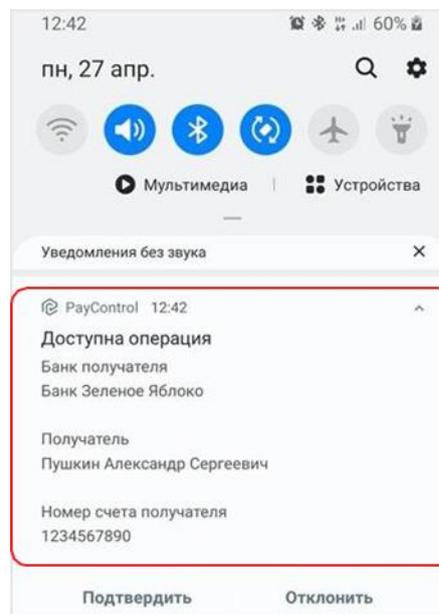

3.3.2. Нажмите на кнопку «Подтвердить» в случае согласия или кнопку «Отклонить» для отказа от подтверждения операции

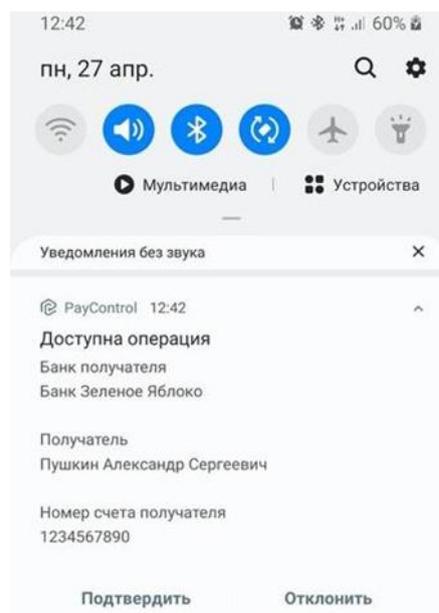

3.3.3. В случае, если для ключей задан способ защиты «без пароля» операция будет подтверждена, а в интерфейсе push-уведомления отобразится информация об успешном подтверждении операции

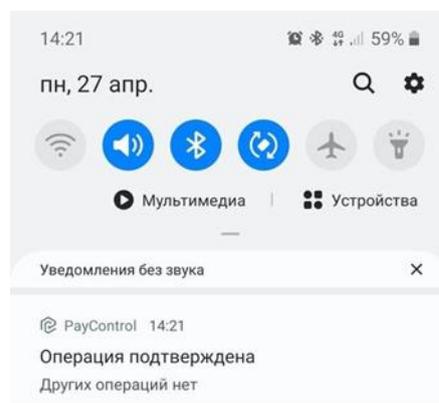


3.3.4. В случае использования другого способа защиты подтверждение операции будет продолжено в приложении PayControl п. 3.1.3.


3.4. СМАРТ-ЧАСЫ

После создания операции, требующей подтверждения, на мобильное устройство будет направлено push-уведомление. При использовании смарт-часов уведомление отобразится и на них. Интерфейс смарт-часов может отличаться и зависит от производителя.


3.4.1. Перейдите по push- уведомлению на смарт- часах

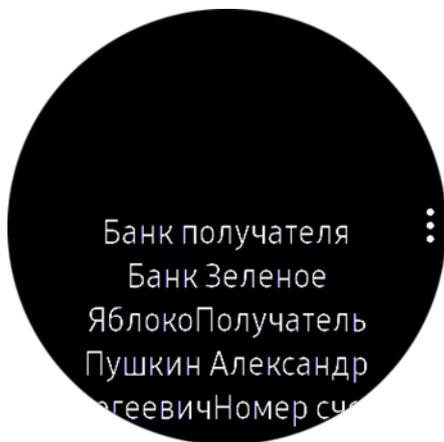


3.4.2. Ознакомьтесь с данными операции и нажмите кнопку «Подтвердить»

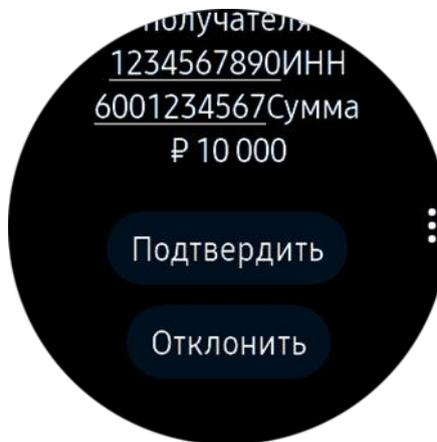

3.4.3. В случае, если для ключей задан способ защиты «без пароля» операция будет подтверждена, а на смарт-часах отобразится уведомление об успешном подтверждении операции

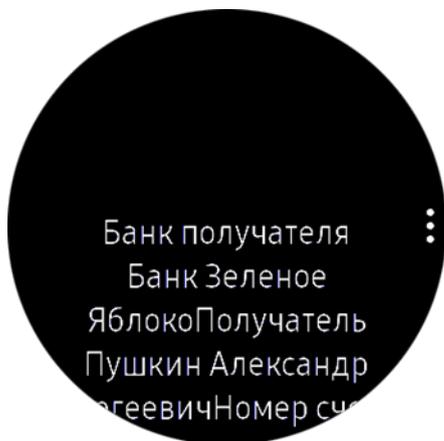

3.4.4. При другом способе защиты на смарт-часах отобразится уведомление о необходимости продолжить подтверждение на мобильном устройстве

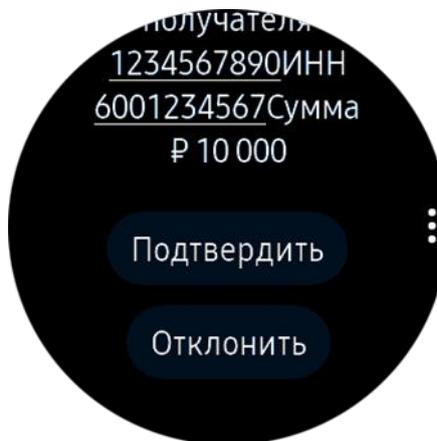


3.4.5. Подтвердите операцию в приложении PayControl п. 3.1.3

4. АУТЕНТИФИКАЦИЯ ПО QR-КОДУ


Если в системе, использующей PayControl, предусмотрена функциональность аутентификации по QR-коду, а на странице аутентификации имеется поле с отображением QR-кода следующего вида, возможно произвести аутентификацию без ввода логина/пароля.

Для этого:


4.1. Откройте приложение PayControl

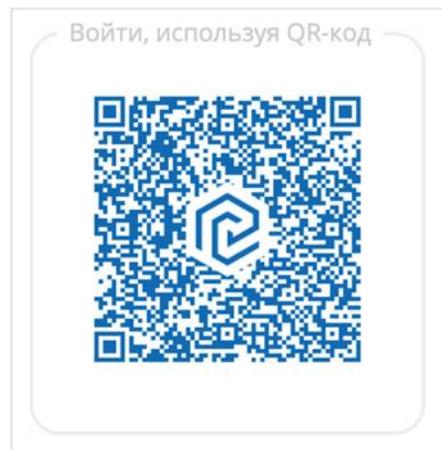



4.2. Нажмите на значок QR-кода

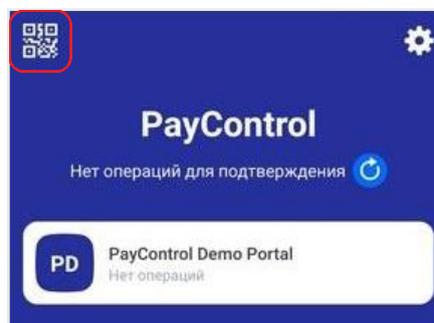

4.3. Наведите камеру устройства на QR-код, отображаемый на странице аутентификации

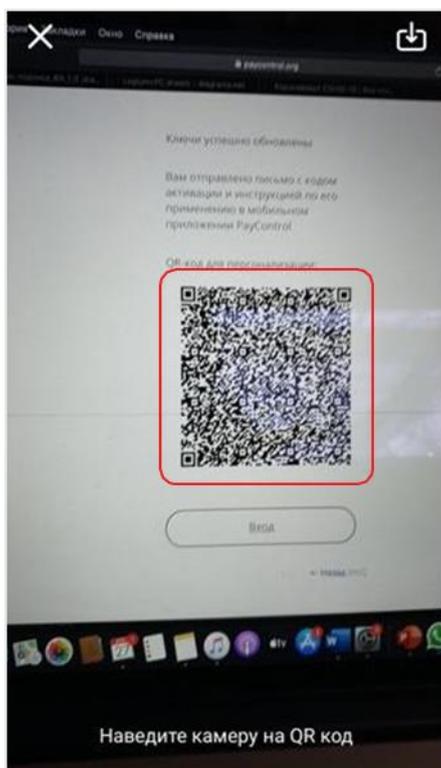


4.4. Введите пароль или используйте способ доступа к ключам, заданный в процессе персонализации п. 2.6

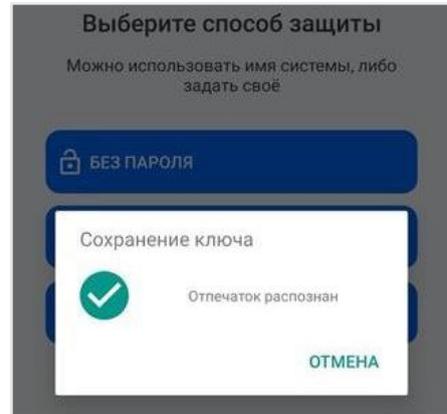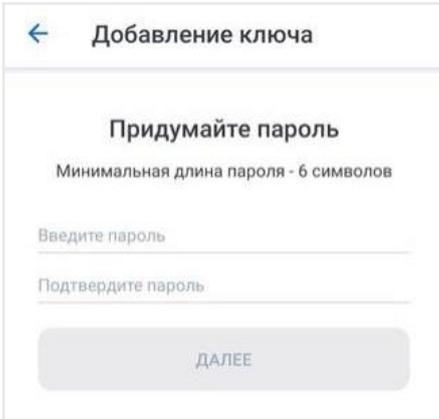


С использованием пароля

4.5. Ознакомьтесь с реквизитами входа

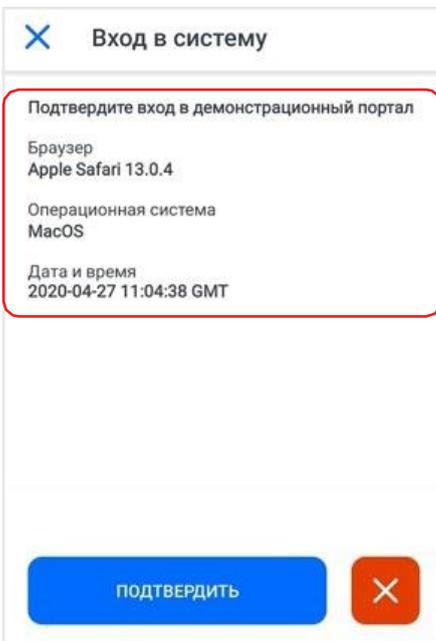

С использованием отпечатка пальца


4.6. Нажмите на кнопку «Подтвердить»

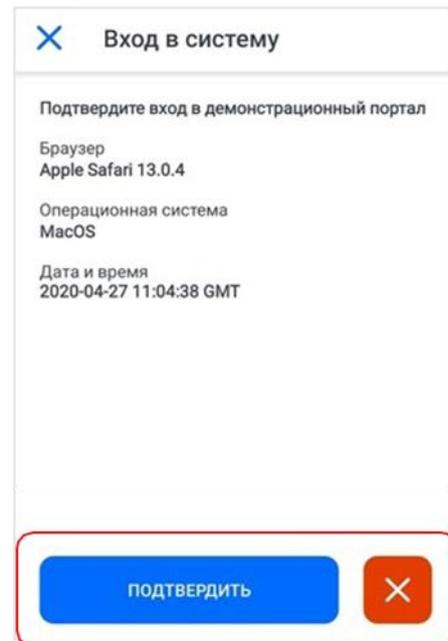


4.7. В web-интерфейсе произойдёт автоматическое перенаправление в авторизованную зону

5. СМЕНА ИМЕНИ КЛЮЧА


5.1. Нажмите на ключ на главном экране

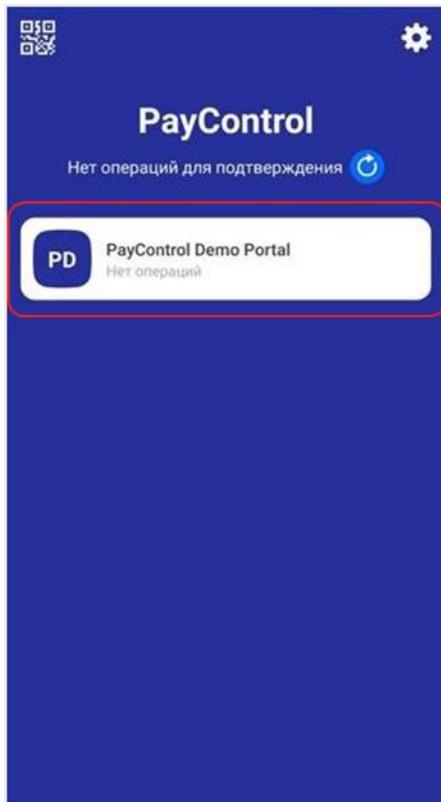


5.2. Нажмите на кнопку « »

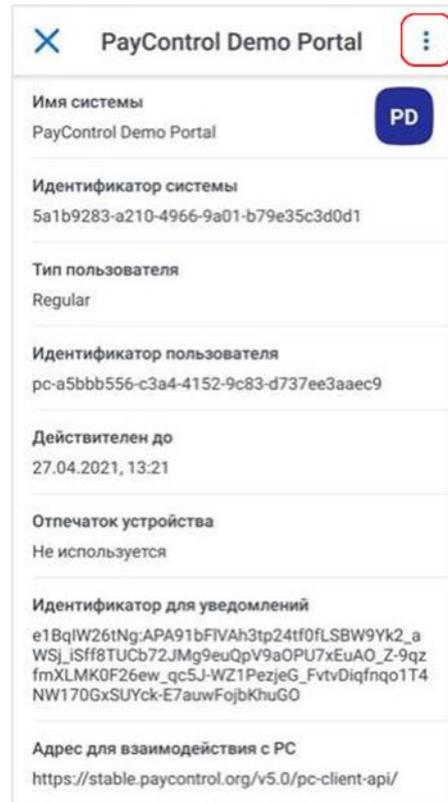


5.3. Выберите пункт меню «Переименовать»

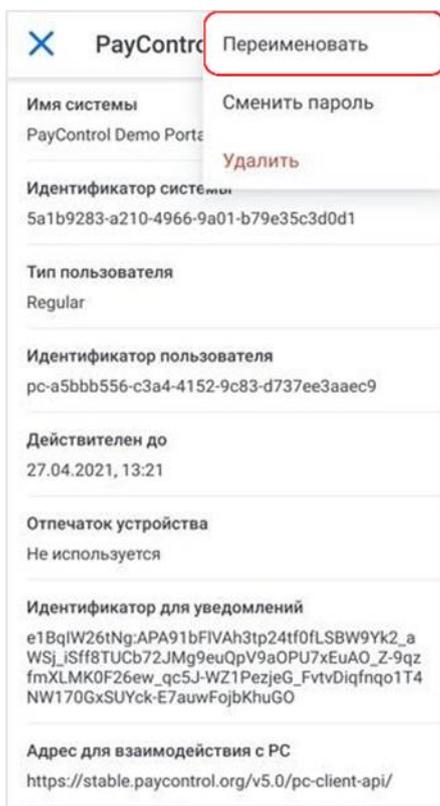

5.4. Задайте ключу новое имя и нажмите кнопку «Далее»

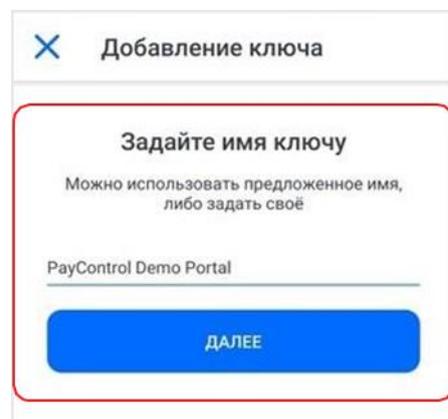


5.5. Нажмите на ключ на главном экране

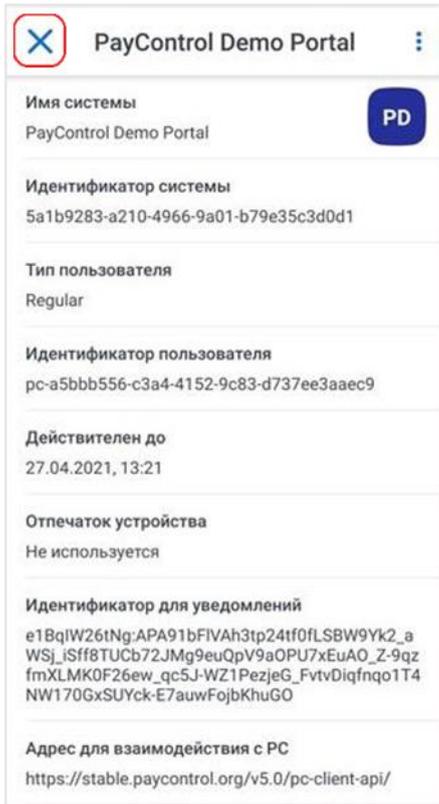


6. СМЕНА ПАРОЛЯ

6.1. Нажмите на ключ на главном экране

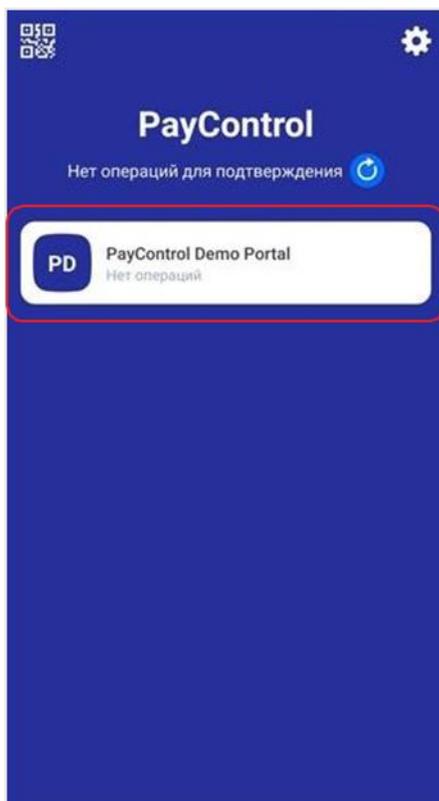

6.2. Нажмите на кнопку « »

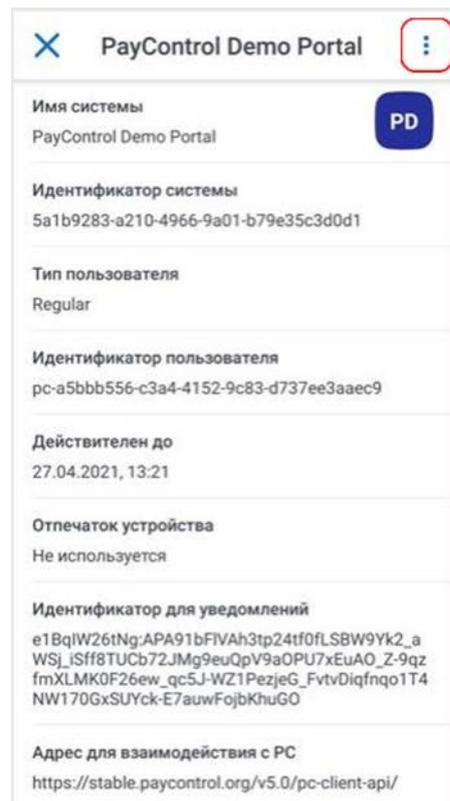

6.3. Выберите пункт меню «Сменить пароль»

PayControl Переименовать

Имя системы
PayControl Demo Port...
Сменить пароль

Удалить

Идентификатор системы
5a1b9283-a210-4966-9a01-b79e35c3d0d1

Тип пользователя
Regular

Идентификатор пользователя
pc-a5bbb556-c3a4-4152-9c83-d737ee3aaec9

Действителен до
27.04.2021, 13:21

Отпечаток устройства
Не используется

6.4. Введите пароль или используйте способ доступа к ключам, заданный в процессе персонализации п. 2.6

← Добавление ключа

Придумайте пароль

Минимальная длина пароля - 6 символов

Введите пароль

Подтвердите пароль

ДАЛЕЕ

Выберите способ защиты

Можно использовать имя системы, либо задать своё

БЕЗ ПАРОЛЯ

Сохранение ключа

Отпечаток распознан

ОТМЕНА

6.5. Выберите способ защиты ключа
перечень доступных вариантов будет зависеть от настроек компании, выдавшей QR-код, а также возможностей мобильного устройства

← Добавление ключа

Выберите способ защиты

Можно использовать имя системы, либо задать своё

БЕЗ ПАРОЛЯ

ПАРОЛЬ

ОТПЕЧАТОК ПАЛЬЦА

← Добавление ключа

Придумайте пароль

Минимальная длина пароля - 6 символов

Введите пароль

Подтвердите пароль

ДАЛЕЕ

Выберите способ защиты

Можно использовать имя системы, либо задать своё

БЕЗ ПАРОЛЯ

Сохранение ключа

Отпечаток распознан

ОТМЕНА

С использованием пароля

С использованием отпечатка пальца

6.6. Выйдите из меню информации о ключе, нажав кнопку «X»

PayControl Demo Portal

Имя системы
PayControl Demo Portal

Идентификатор системы
5a1b9283-a210-4966-9a01-b79e35c3d0d1

Тип пользователя
Regular

Идентификатор пользователя
pc-a5bbb556-c3a4-4152-9c83-d737ee3aaec9

Действителен до
27.04.2021, 13:21

Отпечаток устройства
Не используется

Идентификатор для уведомлений
e1BqIW26tNg:APA91bFIVAh3tp24tf0fLSBW9Yk2_a
WSj_iSff8TUCb72JMg9euQpV9aOPU7xEuAO_Z-9qz
fmXLMK0F26ew_qc5J-WZ1PezjeG_FvtvDiqfnqo1T4
NW170GxSUyck-E7auwFojbKhuGO

Адрес для взаимодействия с PC
<https://stable.paycontrol.org/v5.0/pc-client-api/>

7. УДАЛЕНИЕ КЛЮЧА

7.1. Нажмите на ключ на главном экране

PayControl

Нет операций для подтверждения

PD PayControl Demo Portal
Нет операций

7.2. Нажмите на кнопку « »

PayControl Demo Portal

Имя системы
PayControl Demo Portal

Идентификатор системы
5a1b9283-a210-4966-9a01-b79e35c3d0d1

Тип пользователя
Regular

Идентификатор пользователя
pc-a5bbb556-c3a4-4152-9c83-d737ee3aaec9


Действителен до
27.04.2021, 13:21

Отпечаток устройства
Не используется

Идентификатор для уведомлений
e1BqIW26tNg:APA91bFIVAh3tp24tf0fLSBW9Yk2_a
WSj_iSff8TUCb72JMg9euQpV9aOPU7xEuAO_Z-9qz
fmXLMK0F26ew_qc5J-WZ1PezjeG_FvtvDiqfnqo1T4
NW170GxSUyck-E7auwFojbKhuGO

Адрес для взаимодействия с PC
<https://stable.paycontrol.org/v5.0/pc-client-api/>

7.3. Выберите пункт меню «Удалить»

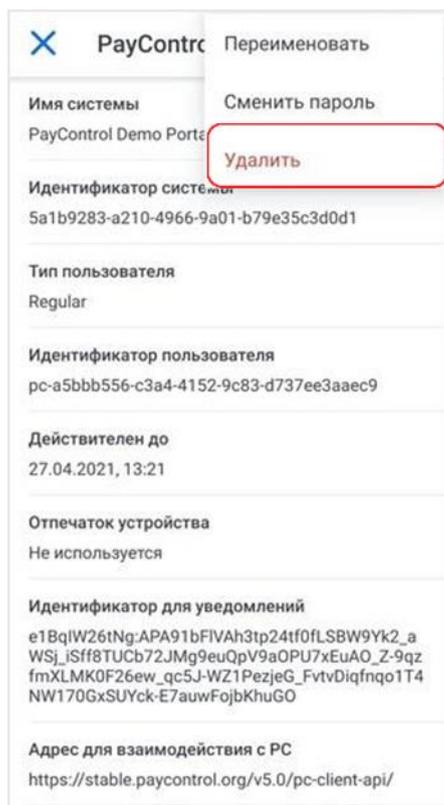

7.4. Подтвердите удаление ключа, нажав кнопку «Удалить»

